
# AKO-KN-003

Армированный шестипрядный гибкий канат Ø16 мм, выдерживает нагрузку до 2900кг

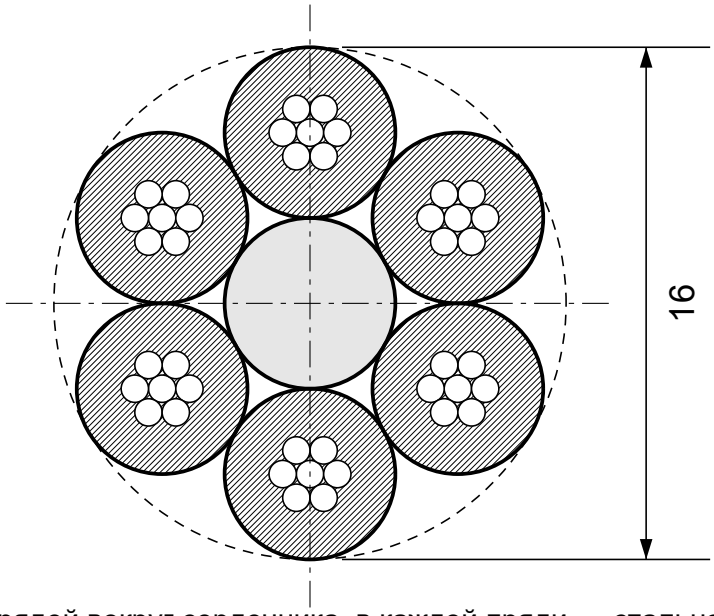


сечение каната: 6 прядей вокруг сердечника, в каждой пряди — стальная проволока

Размеры указаны в миллиметрах.