
AKO-KN-001

Армированный шестипрядный гибкий канат Ø16 мм, выдерживает нагрузку до 3300 кг

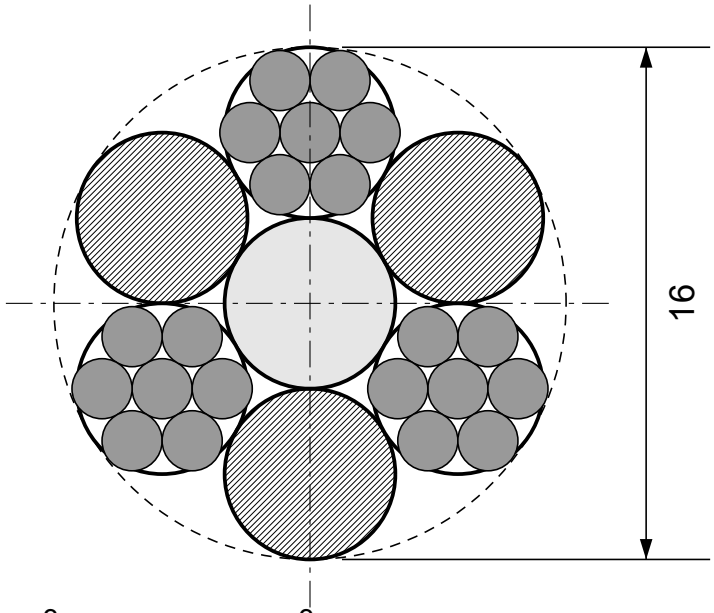

сечение каната: 3 синтетические и 3 стальные пряди вокруг сердечника

Размеры указаны в миллиметрах.